



## Pagodetent, 5 m x 5 m

### Technische fiche

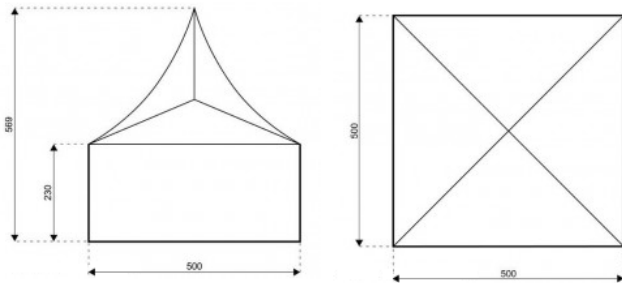

<b>Overspanning</b>	5,00 m
<b>Zijhoogte</b>	2,30 m
<b>Koppeling hoogte</b>	3,51 m
<b>Nokhoogte</b>	5,69 m
<b>Segment afstand</b>	5,00 m
<b>Langste component</b>	4,90 m
<b>Minimum lengte</b>	5,00 m
<b>Maximale lengte</b>	Water/winddicht koppelbaar met andere pagodetenten of Aluhallen (per segment van 5 meter)
<b>Max toegestaan windsnelheid</b>	DIN 80 km/h (0.30kN / m <sup>2</sup> )
<b>Profiel zijgording</b>	63/63/2 mm (3 kanaals)
<b>Verbinding type</b>	Stalen gegalvaniseerde koppeling
<b>Aluminium type</b>	Europees geanodiseerd aluminium
<b>PVC dak</b>	OPAK 750gr/m <sup>2</sup> Europees UV-bestendig en vlamvertragend volgens: DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837; USA NFPA701
<b>PVC zijwanden</b>	620gr/m <sup>2</sup> Europees UV-bestendig en vlamvertragend volgens: DIN 4102-B1, M2; BS 5438/7837; USA NFPA701